Beissbarth-Werkstattgeräte –

ausgewählt und empfohlen für Renault-Partner



- Unsere beste Technik rund um das Fahrwerk
- Mit Qualitätsgarantie und schnellem Service

Die beste Sicherheit für Sie – die Beissbarth Qualität

Beissbarth, ein Unternehmen der Bosch-Gruppe, arbeitet schon seit Jahrzehnten mit den Automobilherstellern zusammen. Immer mit dem Ziel, die Geräte-Innovationen mit den Neuentwicklungen im Automobilbau konform zu schalten. Damit wird mit dem Einsatz der Beissbarth-Geräte eine maximale Serviceleistung und beste Rentabilität erzielt. Darüber hinaus unterliegt die Qualität der Beissbarth-Produkte strengen Werkskontrollen und den Vorgaben der amtlichen Prüfstellen in Deutschland. So ist zum Beispiel der Produktionsprozess bei Beissbarth seit vielen Jahren nach DIN EN ISO 9001-2000 zertifiziert.

Mit all diesen Maßnahmen garantieren wir Ihnen die hohe Qualität, die Sie von Beissbarth wie gewohnt erwarten können.
Alle Geräte sind durch Mitarbeiter des Renault-Institutes in Brühl getestet und für besonders empfehlenswert erachtet worden.
Weitere Beissbarth-Geräte und Infos finden Sie im Renault Net unter Home > Werkstatt > Werkstattorganisation > Werkstattausrüstung > Renault Online > Werkstattausstattungskatalog.
Informieren Sie sich über unser Produktangebot in diesem Prospekt und fordern Sie dann für Ihre Neuinvestition eine ausführliche, kostenlose Beratung vor Ort an, von Beissbarth oder Bosch.



Diagnosegerät – für Benzin- und Dieselfahrzeuge



Als Schulungsgerät im Renault Institut eingesetzt

Batterieladegerät BAT 415

- BAT 415, Ladebetrieb für 12 V
- Mikroprozessorgesteuerte Laderegelung geeignet für Blei-Säure-Batterien jeder Bauart (wartungsfreie Batterien, Standard-Batterien, Gel-Batterien und Vlies-Batterien / AGM)
- Kürzere Ladezeiten dank optimiertem Ladeverlauf
- Stufenlos einstellbarer, geregelter Ladestrom
- Laden am Bordnetz
- Pufferbetrieb und Stützbetrieb

BAT 415 Art. Nr. 0 687 000 015

Bremsenprüfstand – für rationellsten Prüfablauf



BD 640 Speed – Extras inklusive

- Vollfeuerverzinkter Komfort-Bremsenprüfstand bis 4 t Überfahrlast mit BNet-Technologie
- Automatische Allraderkennung bei Anlauf der Rollensätze mit Drehrichtungsumkehr bei 4 x 4 Fahrzeugen
- Rollen mit elektromagnetischer Bremse als Ausfahrhilfe
- Prüfprogramm für elektronische Parkbremsen
- Vollautomatischer Prüfablauf mit 5,2 km/h Prüfgeschwindigkeit
- 3-fach Universal-Analoganzeige mit zusätzlicher farbiger Bewertungsskala
- Serienmäßige LCD-Anzeige für präzise Messwertdarstellung
- Wahlweise Bedienung über Start/Stopp-Taste oder serienmäßiger IR-Fernbedienung
- Reifenschonende Bremsrollen mit Kunststoff-Korundbeschichtung
- Hintere Prüfrolle 25 mm überhöht für bessere Traktion
- Weltweite Freigaben durch Zertifizierungs-Organisationen wie TÜV und DEKRA

BD 640 Speed (Wandhalterung und Rollenabdeckungen)
Art. Nr. 1 691 600 502

Extras inklusive BD 640 Speed



Automatische Allraderkennung.



Elektromagnetische Bremse für schonendes Ausfahren.



Prüfprogramm für elektronische Parkbremsen.



Superautomatikbetrieb bis zur Ausfahrhilfe.

Vollautomatische Technik für gute Geschäfte im Klimaservice





Als Schulungsgerät im Renault Institut eingesetzt

Klimaservicegerät AC 2500

- Echter Vollautomat ohne Handabsperrventile
- Berücksichtigung zahlreicher Fahrzeug-Herstellervorgaben
- Innovatives Fahrwagenkonzept mit 360°-Status-Anzeige
- Farbdisplayanzeige für die Fahrzeugdatenbank, Schnellstartmodus und Kundendatenbank
- Ölbefüllung, Kontrastmitteleinspritzung und Spülvorgang nach Herstellernorm
- Hohe Befüllgeschwindigkeit durch wechselseitigen Befüllvorgang
- Schnelle Navigation dank großem Farbdisplay
- Integrierte Spülfunktion, nach Vorgaben der Fahrzeughersteller
- Großer interner Kältemittelbehälter und leistungsstarke Vakuumpumpe
- Zusatzmanometer zur Kontrolle des internen Flaschendruckes
- Protokolldrucker serienmäßig integriert

AC 2500 Art. Nr. F 002 DG0 409

Technische Daten

Kältemittel	R134a
Interner Vorratsbehälter (Kältemittelflasche)	21,5 kg
Absaugleistung (Kältemittel)	18 kg/h
Vakuumpumpenleistung	8 m³/h
Trockenfilterleistung	150 kg
Füllgenauigkeit Kältemittel	± 10 g
Gewicht	110 kg
Abmessungen (B x H x T) in mm	585 x 1.170 x 730
Stromversorgung	230 V
Betriebstemperatur	5 - 50 °C

Neues Klimaservicegerät für Kältemittel R 1234-yf

Ab Januar 2011 benötigen neue Fahrzeugmodelle dieses Kältemittel. Beissbarth liefert ab 10/2011 das neue Klimaservicegerät ACSafe 10 für den sicheren Service mit R 1234-yf. Mehr Informationen dazu direkt von Beissbarth München, Telefon 089 - 14901-149.



Die Fahrwerkvermessungs-Systeme – beste Präzision mit beiden Technologie-Varia

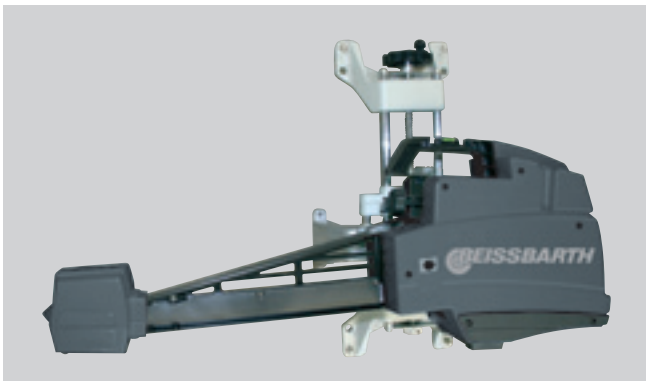

ML NRS – kostengünstiger Nachrüstsatz in Verbindung mit einem Kunden-PC

- Einfache Systemintegration zur Kombination mit der bereits vorhandenen Prüftechnik durch praktische Montage der Messwertaufnehmer mit Wandhalterungen
- Vermessung mit 8-fachem Spurgeber-System, Infrarot CCD-Meßsensorik und Kabel-Datenübertragung
- Einfache Felgenschlagkompensation durch elektronische Lichtschranke
- Drei wählbare Messroutinen: programmgeführt, Schnellvermessung, wahlfreier Zugriff
- Serienmäßige Fahrzeug-Solldatenbank mit über 20.000 Daten von mehr als 60 Herstellern
- Nur für Betriebssystem XP/2000 / VISTA
- Im Lieferumfang: vier Messwertaufnehmer (MWA), Wandhalterungen für die Messwertaufnehmer, Ladekabel-Satz, Messbox, Softwarepaket und Dongle, vier Universalhalter, Spannbereich bis 21", mit Wandhalterungen und 2 mechanische Drehuntersätze

ML NRS Art. Nr. 1 690 320 065



ML 1800-8 Sondermodell

- 8-faches Spurgeber-System für ein geschlossenes 360°-Messfeld mit permanenter Präzisionskontrolle
- Schnurlose Infrarot-CCD-Meßsensorik mit Kabel- oder Funk-Datenübertragung zwischen Messwertaufnehmern und dem Geräteschrank
- 20°-CCD-Kameratechnik mit größerem Messbereichswinkel für vereinfachte Nachlauf-Vermessung
- Spezielle Benutzeroberfläche für sehr leichte Bedienung
- Drei wählbare Messroutinen: programmgeführt, Schnellvermessung, wahlfreie Vermessung
- Eigene Fahrzeug-Solldatenbank mit über 20.000 Daten von mehr als 60 Fahrzeugherstellern, über Internet aktualisierbar
- Integrierter A4-Drucker zum Ausdruck der Messergebnisse

Im Lieferumfang:
vier Multi-Quickspanner, zwei mechanische Drehuntersätze und ein Lenkradfeststeller

ML 1800-8 Funkversion Art. Nr. 1 690 310 035

ML 1800-8 Kabelversion Art. Nr. 1 690 310 036

Sonderzubehör



Art. Nr: 1 690 401 003

2 Schiebeuntersätze kurz.



Art. Nr: 1 690 401 004

Alternativ
2 Schiebeuntersätze lang.



Art. Nr: 1 690 401 055

Kunststoffhülsen für Softlinefelgen.



Art. Nr: 1 690 401 066

Kalibriervorrichtung.

nten



Als Schulungsgerät im Renault Institut eingesetzt

Easy 3D – Prämierte Präzision in Echtzeit

- 3D-Fahrwerkvermessung mit Triangulation pro Kfz-Rad
- Höchste Wahlwiederholgenauigkeit
- Einfache, sichere Bedienung durch Windows XP-Betriebssystem und selbsterklärenden Grafiksymbolen
- Fahrender Felgenschlag beim Einmessen, kein Freiheben des Fahrzeuges notwendig
- Leicht tragbare, stoßfeste Messwertaufnehmer mit integriertem Referenzsystem
- Kabellose Messwertermittlung und Datenübertragung zum fahrbaren Systemschrank
- Messwertanzeige in Echtzeit mit Solldatenvergleich auf 19“ TFT-Monitor
- Serienmäßig mit großer Fahrzeug-Solldatenbank mit mehr als 78 Fahrzeugherstellern, Update über Internet
- Integrierter A4-Drucker zum Ausdruck der Messergebnisse
- Im Lieferumfang: Messwertaufnehmer (2 Stk.), Messbox, Fahrwagen, Monitor, PC und Drucker, DVD Solldaten Europa, Dongle und Lizenzen, Messtafeln (4 Stk.), Lenkradfeststeller und Bremsspanner, 12m Kabelkit, vier Wandhalterungen für Tafeln und Radklammern, zwei kurze Bühnenadaptionen mit kurzem Schwenkfuß, vier Füllstücke für Stahldrehuntersätze, zwei mechanische Stahldrehuntersätze, vier Unihalter und vier Sätze beschichtete Spannklauen, deutsche Tastatur

Art. Nr. 1 690 700 016



Art. Nr: 1 690 401 011

2 Alu-Drehuntersätze.



Art. Nr: 1 690 501 250

4 Multi-Quickspanner, für alle Felgen von 13“- 24“.



Art. Nr: 1 690 701 020

Easy 3D Bühnenbefestigung Überflur: Typ Schwenkfuß.



Art. Nr: 1 690 701 018

Easy 3D Bühnenbefestigung Unterflur: Typ Haken.

Radwuchtmaschinen – drei Leistungsklassen zum Auswählen



MT 825 DT, die Einsteigertechnik

- TFT-Monitor zur Anzeige der Gewichtsgröße
- 11 Auswuchtprogramme für Pkw-, Leicht-Lkw und Motorradfelgen (inkl. PAX und Aluprogramm)
- Elektronischer Abtastarm für Felgenabstand und -Durchmesser
- Einfache und zielgenaue Anbringung aller versteckten Klebegewichte mittels elektronischem easyfit-Datenarm
- Start/Stopp-Automatik bis zur Radabbremsung mit menügeführten Funktionstasten
- Integriertes Match-Programm
- Fußpedal-Bremse zur Fixierung der Welle
- Im Lieferumfang: Gewichtszange, Kalibriergewicht, Mittenzentrierflansch mit 3 Konen

MT 825 DT Art. Nr. 1 694 200 269



MT 846 AD mit farbiger LCD-Anzeige

- 11 Auswuchtprogramme für Pkw-, Leicht-Lkw und Motorradfelgen (inkl. PAX und Aluprogramm)
- Start / Stopp-Automatik bis zur automatischen Radabbremsung
- Neue Gewichtlandschaft mit mehreren Ablagefächern
- Elektronische Abtastarme zur Felgen-Datenerfassung (Abstand, Breite, Durchmesser)
- Vereinfachte Gewichtsanbringung durch LED-Ring zur Beleuchtung der Felge von innen
- Einfache und zielgenaue Anbringung aller versteckten Klebegewichte mittels elektronischem Easyfix-Datenarm und elektromagnetischer Blockierung des Datenarms bei Erreichen der jeweiligen Ausgleichsstelle
- Bedienerfreundliche Positionierung „auf 9 Uhr“
- Splitprogramm zur exakten Platzierung der Gewichte hinter den Speichen
- Integriertes Matchprogramm
- Elektronische Fußpedalbremse zur Fixierung der Welle
- Im Lieferumfang: Gewichtszange, Kalibriergewicht, Mittenzentrierflansch mit 3 Konen

MT 846 AD Art. Nr. 1 694 200 259



Als Schulungsgerät im Renault Institut eingesetzt

MT 865 ADT mit 19“ TFT-Monitor

- 11 Auswuchtprogramme für Pkw-, Leicht-Lkw und Motorradfelgen (inkl. PAX und Aluprogramm)
- LED-Ring, zur Beleuchtung der Felge von innen und Laser-Strahl Positionierungshilfe
- Start / Stopp-Automatik bis zur automatischen Radabbremsung
- Neue Gewichtlandschaft mit mehreren Ablagefächern
- Elektronische Abtastarme zur Felgen-Datenerfassung (Abstand, Breite, Durchmesser)
- Einfache und zielgenaue Anbringung aller versteckten Klebegewichte mittels elektronischem Easyfix-Datenarm und elektromagnetischer Blockierung des Datenarms bei Erreichen der jeweiligen Ausgleichsstelle
- Bedienerfreundliche Positionierung „auf 9 Uhr“
- Splitprogramm zur exakten Platzierung der Gewichte hinter Speichen
- Integriertes Matchprogramm
- Elektronische Fußpedalbremse zur Fixierung der Welle
- Einfach umrüstbar auf Schwenkbolzen- und Motorradflansch
- Im Lieferumfang: Gewichtszange, Kalibriergewicht, Mittenzentrierflansch mit 3 Konen

MT 865 ADT Art. Nr. 1 694 200 263

Sonderzubehör



Art. Nr: 1 695 655 316

Distanzring für breite Felgen mit großer Einpresstiefe.



Art. Nr: 1 693 500 002

Zentrierscheibe zum Aufspannen von schweren Rädern.



Art. Nr: 1 695 654 043

Schwenkbolzenflansch für geschlossene Räder.



Art. Nr: 1 695 655 511

Stufenadapter.

Reifenmontiergeräte – stark, sicher, für alle Rädertypen



MS 63 mit Tecnoroller und wdk-Kit

- Pneumatisch gesteuerter Tecnoroller für die sichere Bearbeitung extrem harter Reifen und optional aller RFTs
- Starker pneumatischer Reifenabdrücker mit Rollenbett für bequeme Radpositionierung
- Pneumatische 4-Klauen-Spannung mit Vor- und Rücklauf des Drehtellers in zwei Geschwindigkeiten
- Kurze Rüstzeiten durch pneumatisch kippbare Montiersäule, pneumatische Arretierung und automatische Felgenfreistellung des Montagekopfes

Bei Bestellung bitte alle 3 Art. Nr. angeben:

MS 63	Art. Nr. 1 694 200 048
wdk-Kit	Art. Nr. 1 695 105 153
Tecnoroller SL	Art. Nr. 1 695 900 006



Als Schulungsgerät im Renault Institut eingesetzt

MS 65 RAC.NG mit wdk-RFT-Aufrüstsatz

- Geprüft und ausgezeichnet mit der Zertifizierungs-Urkunde nach wdk-Montageanleitung für UHP-und Runflat-Reifen
- Integrierter pneumatischer Reifenabdrücker mit 4-fach-verstellbarer Öffnungsweite und verstellbarer Abdrückschaufel in 4 Längspositionen
- Pneumatische 4-Klauen-Spannung von max. Außenspannung bis 20 “, über steckbare Spannklauen zusätzlich verstellbar auf 22“, 24“ und 26“
- Elektrischer Vor- und Rücklauf des Spanntellers in zwei Geschwindigkeiten
- Pneumatisch kippbare Montiersäule, für Felgen bis max. 14“
- Pneumatische Arretierung des Montagekopfes mit automatischer Felgenfreistellung
- Mühelose Reifendemontage/-montage mit Hilfe des pneumatisch verstellbaren Tecnoroller-Hilfsarmes

Bei Bestellung bitte alle 3 Art. Nr. angeben:

MS 65 RAC.NG Art. Nr. 1 694 200 057

wdk-RFT-Aufrüstsatz inkl. Hilfsarm für bereits im Einsatz befindliche MS 63 / MS 65 OR.RAC-Geräte
Art. Nr. 1 695 105 153

Tecnoroller SL Art. Nr. 1 695 900 006

Der Beissbarth Service – in Deutschland und weltweit





Beissbarth aus München garantiert Ihnen auch nach dem Kauf die Sicherheit einer Rundum-Betreuung. Mit telefonischem Support, zuverlässigem Service, verschiedenen Wartungsverträgen und einer schnellen Ersatzteilversorgung.

Die Produkt-Ersteinweisung, die Gerätemontage und der Service werden in Deutschland durch den Beissbarth-Service und durch zertifizierte Partnerbetriebe vorgenommen. Damit ist Ihnen eine flächendeckende, schnelle Verfügbarkeit vor Ort garantiert.

Im Ausland und in Übersee stehen Ihnen eigene Beissbarth-Niederlassungen und mehr als 90 Vertriebspartner mit Rat und Tat zur Seite. So ist Beissbarth auch nach dem Kauf immer für Sie da.



Home > Werkstatt > Werkstattorganisation > Werkstattausrüstung > Renault Online > Werkstattausstattungskatalog

Beissbarth GmbH
Ein Unternehmen der Bosch-Gruppe
Hanauer Straße 101
80993 München
Germany

Tel. +49-89-149 01-0
Fax +49-89-149 01-240

www.beissbarth.com
baerbel.haberberger@beissbarth.com



B/Drucknorm 165/05.2012 - 1 693 610 010 - DE